

# KRYPTINĖ ANTENA,



## MODELIS: 5100SK16PCN

### PARAMETRAI

Dažnis	5.1-6.0 GHz
Konstrukcija	Patch
Polarizacija	Dviguba V/H
Impedansas	50 Ω
VSWR	< 1:2
Stiprinimas	19+/-1 dB
Kanalų atskyrimas	-28.5 dB
Galingumas maks.	20 W
Jungtis	N(f),
Montuojama	Ø 35-52mm stiebas
Tvirtinimas	nerūdijantis plienas
Temperatūra	-35° +75° C
Svoris	0,9 kg.
Matmenys	21x21x9.5 cm


### SAVYBĖS

Abonentine antena 5100SK16PCN skirta Mimo įrenginiams veikiančioms 5,1-6,0 GHz dažnių ruože. Antena taip pat gali būti panaudota ir kitiems radijo ryšio projektams šiame dažnių ruože, kur reikalinga dviejų polarizacijų antena.


Antenos korpusas pagamintas iš UV atsparios plastmasės, tvirtinimo mazgai - nerūdijančio plieno.




### KRYPTINGUMO DIAGRAMOS

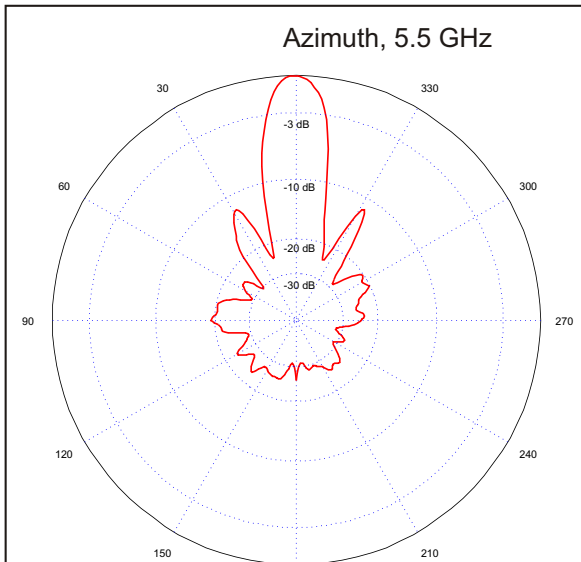

Knalo H ir V izoliacija

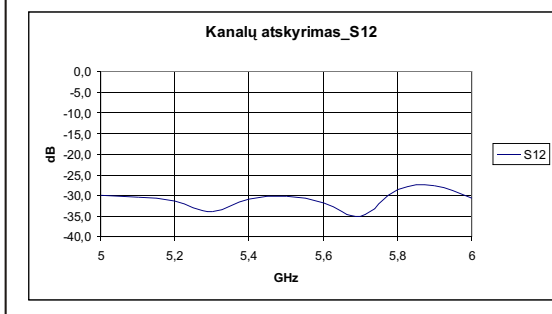

Stiprinimo diagrama

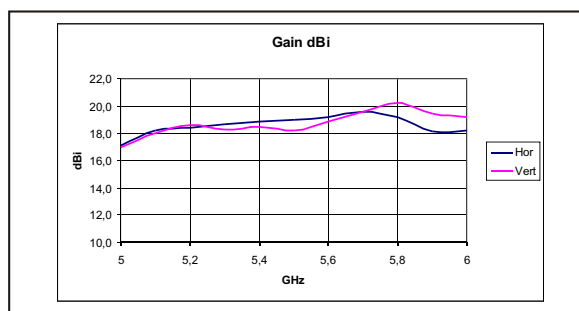

VSWR

